# СКАЙЛИФТ

# ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОМФОРТУ

MR & MRL

ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

## Флагманські продукти і комплексні оновлення

Зручні, безпечні, енергозберігаючі та ефективні. Технічні характеристики продукції охоплюють практично всі потреби цивільного будівництва, від структури дизайну до використання функцій для повного задоволення потреб клієнтів, створюючи ідеальну флагманську серію.

## Технологія створює ідеальне життя


Після накопичення тривалого технологічного пробігу з виявленням усіх нюансів експлуатації, ліфти були глибоко оптимізовані та дбайливо сконструйовані заново, поєднавши значний досвід виробництва з інноваційними технологіями.

## Екологічність і сталий розвиток для кращого майбутнього

Концепція інтелектуального управління ліфтом нового покоління — першочергове рішення для економії енергії, скорочення викидів вуглекислого газу та зниження втрат потужності.

## Плавне і комфортне обслуговування пасажирів

Серія CHOI прагне до ідеальної системи керування ліфтом як стандарту, до зниження спротиву, втілення концепції шумопоглинання, до максимального комфорту під час руху.

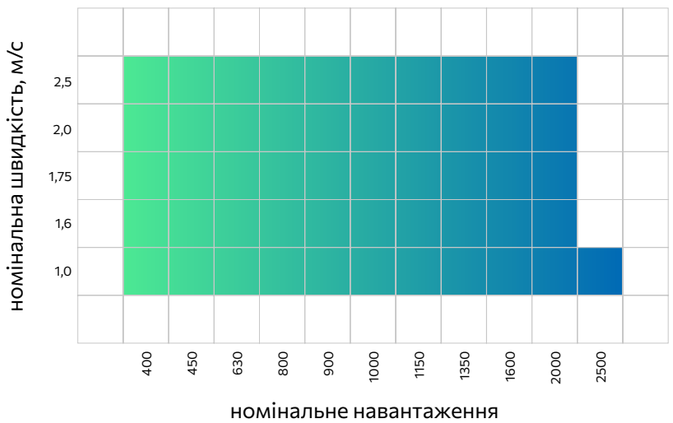







## Технологія зіркоподібного ущільнення (Sealing Technology)

Технологія зіркоподібного ущільнення в базовій комплектації гальм забезпечує захист кабіни від прискорення навіть при повністю відкритих гальмах (тобто у разі втрати гальмівного зусилля). У разі відмови гальм і одночасної відсутності зовнішнього джерела живлення кабіна ліфта рухатиметься повільно зі швидкістю менше 0,3 м/с, що виключає ризик «падіння».

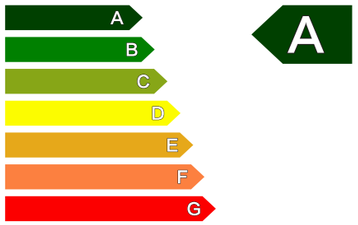



## Найвищий клас енергозбереження

Ліфти сертифіковано за найвищим рівнем енергоефективності. CHOI — найбільш енергозберігаючий ліфт.

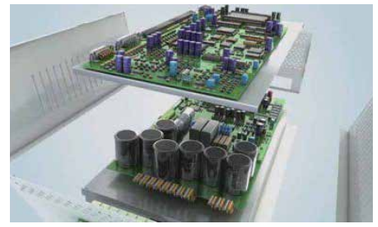

## Надійний модуль управління ліфтом

Ліфт обладнано приводом керування серії MPDK та двома 32-розрядними процесорами, які мають високий рівень захисту від електромагнітних перешкод і вібрацій. Це забезпечує безпечну, точну та стабільну роботу ліфтового обладнання. Поєднання інтелектуального контролера та високопродуктивного інвертора VVVF забезпечує плавний та безперервний профіль руху. Зміна швидкості під час запуску, руху, при зупинці кабіни відбувається плавно, без ривків.

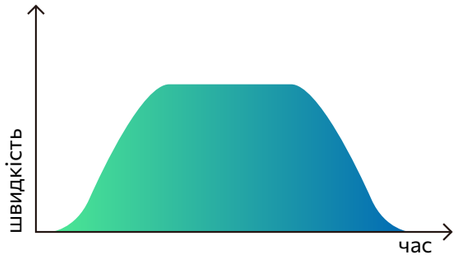



## Кабіна рухається плавно, система автоматично компенсує пусковий момент, забезпечуючи точну та стабільну зупинку.

Блок управління автоматично визначає оптимальну робочу криву руху кабіни на основі розрахунку пройденої відстані. Перед запуском ліфта система враховує поточне навантаження в кабіні та виконує автоматичну компенсацію пуску, що забезпечує плавний старт і підвищений комфорт руху.

## Синхронна безредукторна лебідка з постійними магнітами нового покоління

- Ультратонкий фюзеляж економить простір.
- Конструкція з постійними магнітами, стійкими до високих температур, без розмагнічування і обсипання при 150 °C.
- Підвищена ефективність приводного двигуна забезпечує максимальний ефект енергозбереження.
- Прозоре позначення фюзеляжу з чудовою тепловіддачею.
- Не потребує заміни мастила, оливних плям немає.
- Низька температура, низький рівень шуму, висока ефективність і стабільність.

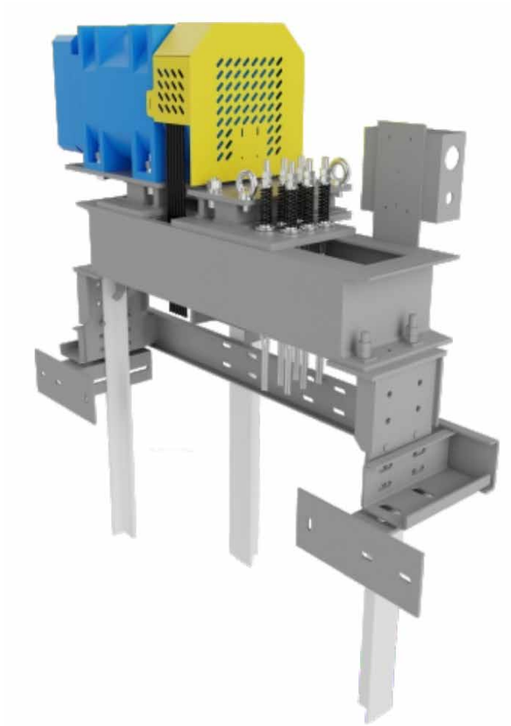



33%
ЕКОНОМІЯ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ



28%
ЕКОНОМІЯ МОНТАЖНОГО ПРОСТОРУ



Лебідка зі сталевою стрічкою використовується лише для ліфтів серії Hong



Може використовуватись лише для деяких ліфтів без машинного відділення

Конструкція без головної балки — лебідка розміщується на напрямній для зручності монтажу. Це дозволяє зменшити простір верхнього поверху, уникати зіткнення між дверними приводами і головною балкою, якщо ширина шахти невелика, і з тією ж шириною шахти можливо максимально збільшити відчинення дверей.



## Інструкції щодо порятунку без машинного приміщення

Завдяки технології моніторингу без машинного приміщення рятувальний персонал може в режимі реального часу визначати напрямок руху ліфта та його робочу швидкість за допомогою панелі керування. Під час аварійно-рятувальних робіт система забезпечує точне визначення положення кабіни, що підвищує ефективність та безпеку виконання рятувальних операцій.



## Подвійні гальма для додаткового захисту

Дві гальмівні системи працюють одночасно, при цьому стандартне гальмо оснащене контрольним перемикачем. Гальмівна система витримує стопорне навантаження до 125% від номінального навантаження. Гальма оснащені перемикачем контролю стану. У разі відмови однієї з гальмівних груп система негайно формує сигнал тривоги. Максимальна робоча температура гальмівної фрикційної накладки становить 400 °C, максимальна лінійна швидкість — 30 м/с. Протягом усього строку експлуатації не відбувається обвуглювання фрикційного матеріалу.




## Система аварійного доведення без живлення (опція)

Під час відключення зовнішнього джерела живлення резервне джерело живить систему доведення кабіни та дозволяє пасажирам безпечно залишити ліфт на найближчому поверсі.



## Технологія безшумного контактора без машинного приміщення

Унікальна технологія подавлення шуму від роботи контактора знижує рівень дискоморту через надміру гучний звук, коли ліфт працює. Це ефективно вирішує проблему шумозаглушення ліфтів без машинного приміщення.

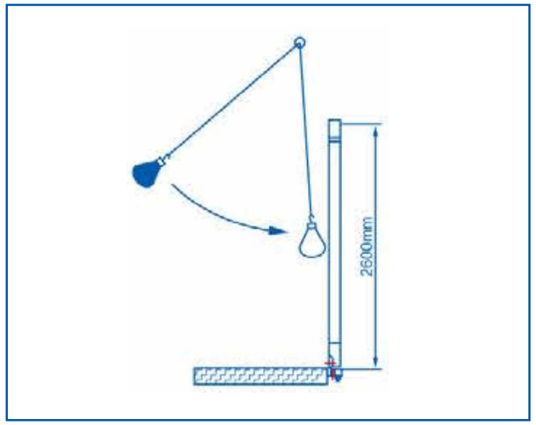


### Захищені двері шахти

Новий тип дверей із гачковим замиканням та дверним повзунком забезпечує підвищену стійкість до ударних навантажень і захист від випадкового відкривання. Дверні панелі, посилені ребрами жорсткості, мають сертифікований захист від бічних ударів. Надійність конструкції підтверджена випробуваннями за методом маятникових ударів для дверей шахти висотою до 2600 мм.



### Функція очищення кабіни (опція)

Система вентиляції та фільтрації повітря для видалення PM 2,5 — дрібнодисперсного пилу та аерозольних частинок розміром менше 2,5мкм (опція). Інтелектуальна система очищення повітря з використанням іонізації. Технологія іонного очищення забезпечує зниження до 99% мікроорганізмів, що містяться в повітрі (опція).Патентована система ультрафіолетового (УФ) знезараження з інтелектуальним керуванням автоматичного вмикання та вимикання УФ-випромінювання (опція).







# СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОВЕРХОМ ПРИЗНАЧЕННЯ

### Сенсорний екран управління MCTC-DDS-T

- Сенсорна кнопка вибору поверху;
- Дисплей управління ліфтом;
- Голосові підказки м’яким чітким жіночим голосом;
- Відображення дати, дня тижня;
- Дисплей інтерфейсу очікування;
- Параметри відображення вибору поверху, параметри функції, системи вибору поверху та інші незалежні налаштування.

Сенсорний екран MCTC-DDS-T спеціально розроблений для системи управління ліфтовою групою, щоб коректно спрямовувати клієнтів до ліфта, скорочувати час очікування, зменшувати занепокоєння та покращувати емоційний стан під час очікування.




Покажчик прибуття кабіни



Модуль підлогового розташування




Головний інтерфейс (2 опції)



Настінний модуль

| Модель | Сенсорний дисплей системи, дюймів | Фізичний розмір модуля, мм |
|---|---|---|
| MCTC-DDS-T1-B1 | 10,4” (підлоговий) | 260,5x239x1020,6 |
| MCTC-DDS-T1-B2 | 10,4” (настінний) | 260,5x171,32x254,67 |
| MCTC-DDS-T2-B1 | 15” (підлоговий) | 343,4x230,28x1075,26 |
| MCTC-DDS-T2-B2 | 15” (настінний) | 343,4x224,52x436,55 |

**Матеріал:** сталь. **Покриття:** молочно-біла аерозольна фарба.

# ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ І КОМП’ЮТЕРА





### Голосовий супровід

Голосовий асистент підкаже дії і заспокоїть пасажирів у кабіні, якщо станеться збій або відключення живлення, несправність у роботі, спрацює пожежна сигналізація тощо.



### Підсвітка кнопки поверху (опція)

Кнопка вибору поверху залишається підсвіченою, коли ліфт перебуває в режимі очікування, а команда вибору поверху підсвічується після реєстрації.

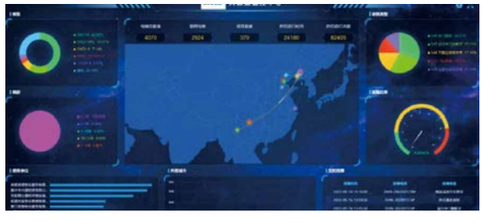

### Інтернет речей (опція)

Платформа цілодобового віддаленого моніторингу роботи та управління ліфтом зчитує різні дані, включаючи стан кабіни (напрямок руху, поверх, стан дверей тощо), стан ліфта (несправності, потреба технічного обслуговування), стан терміналу, параметри ліфта та багато іншого.



### Виявлення сторонніх предметів

Інфрачервона завіса виявляє перешкоди в зоні дверей та запобігає їх закриванню. У разі виявлення об’єкта система подає голосові повідомлення та затримує закриття дверей, знижуючи ризик травмування або пошкодження майна. Система розпізнає великогабаритні об’єкти, зокрема велосипеди та скутери.



### Камера нагляду у кабіні (опція)

Пристрій з камерою для спостереження за ситуацією в кабінах.



### Система розпізнавання облич із використанням ШІ (опція)


Сканує та інтерпретує інформацію про користувачів у режимі реального часу. Після успішного звіряння з базою даних надає відповідний дозвіл на поверх призначення.




# РОЗОСЕРЕДЖЕНЕ ОЧІКУВАННЯ ТА ГРУПОВЕ УПРАВЛІННЯ КАБІНАМИ

### Розосереджене очікування та розумне керування групою ліфтів

Система групового керування ліфтами реалізує принцип інтелектуального розподілу викликів із мінімізацією сумарної відстані руху кабін, що забезпечує енергоефективну роботу. Програмне забезпечення аналізує виклики з кожного поверху та автоматично розподіляє їх між кабінами з урахуванням поточного положення та напрямку руху, скорочуючи загальну робочу відстань і час очікування. При надходженні виклику система виконує високошвидкісний розрахунок оптимального розподілу завдань між ліфтами та визначає найбільш ефективний маршрут кожної кабіни. Усі ліфти перебувають у режимі готовності до посадки та працюють за оптимізованим алгоритмом керування.Інтелектуальне розподілене очікування дозволяє підвищити пропускну спроможність системи, зменшити час очікування пасажирів і уникнути перевантаження вестибюлів. Завдяки моделюванню пасажиропотоків для різних типів будівель система забезпечує оптимальну пропускну здатність і комфортний час очікування, що покращує ефективність експлуатації будівлі. Такі розрахункові моделі допомагають замовникам обрати оптимальну конфігурацію ліфтової системи відповідно до параметрів будівлі.

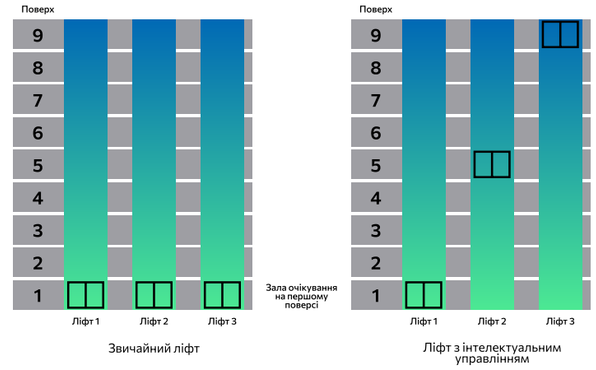


Розподілене очікування

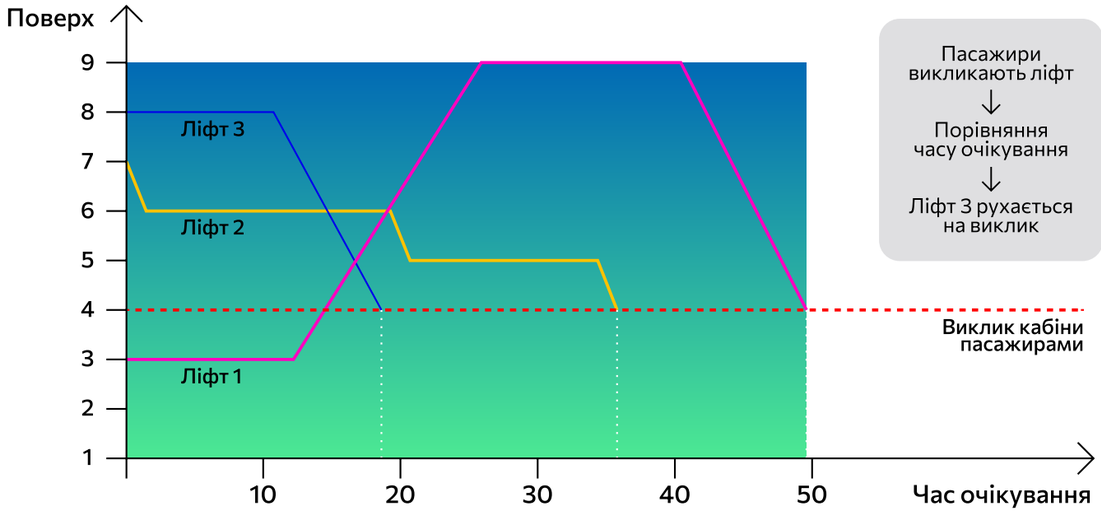



## K296

**Стеля:**
PS018 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
SJ-026




## K296A

**Стеля:**
PS018 Шліфована нержавіюча сталь, LED циліндричний світильник

**Стінові панелі:**
Шліфована нержавіюча сталь, Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MJK-004

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
SJ-026

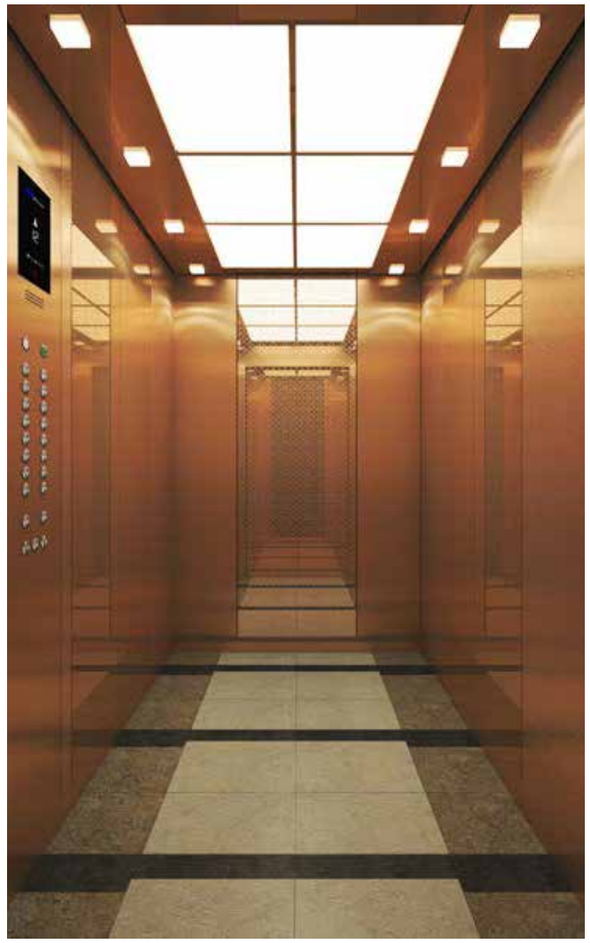


## K289

**Стеля:**
PD136 Рожева золотиста дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Рожева золотиста шліфована травлена нержавіюча сталь MSK141, Рожева золотиста шліфована травлена нержавіюча сталь MSK143, Рожева золотиста шліфована нержавіюча сталь, Рожева золотиста дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:** Рожева золотиста дзеркальна нержавіюча сталь

**Підлога:** FSJ-007

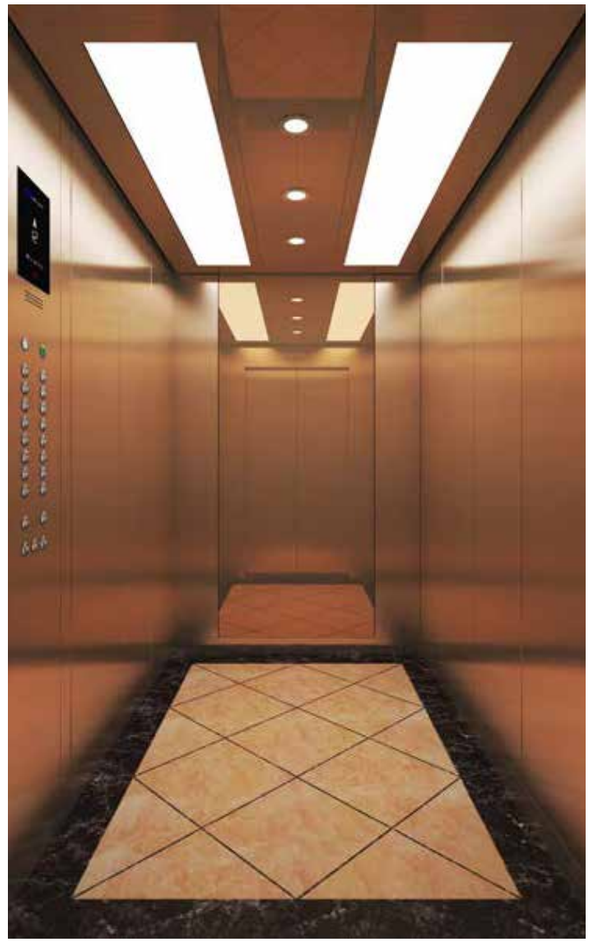

## K298

**Стеля:**
PD136 Рожева золотиста дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Рожева золотиста шліфована нержавіюча сталь, Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Рожева золотиста шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-039



## K299

**Стеля**
PD077 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Титанова чорна піскована нержавіюча сталь, Дзеркальна нержавіюча сталь, Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MJK-001

**Двері**
Титанова чорна піскована нержавіюча сталь

**Підлога**
SJ-026



## K300

**Стеля:**
PD076 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Шліфована нержавіюча сталь, Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MJK-004

**Двері:**
Дзеркальна нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-005



## K501

**Стеля**
PD067 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Фарбована сталь RAL1013, Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога**
FSJ-045



## K502

**Стеля:**
PD067 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Фарбована сталь RAL7004, Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-045



## K503

**Стеля**
PD067 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Фарбована сталь RAL7047, Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері**
Титанова чорна піскована нержавіюча сталь

**Підлога**
FSJ-002



## K504

**Стеля:**
PD143 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Шліфована нержавіюча сталь, Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Дзеркальна нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-038



## K505

**Стеля**
PD142 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-001, Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога**
MA-025




## K506

**Стеля:**
PD142 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Текстурована нержавіюча сталь (Linen Texture), Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-045

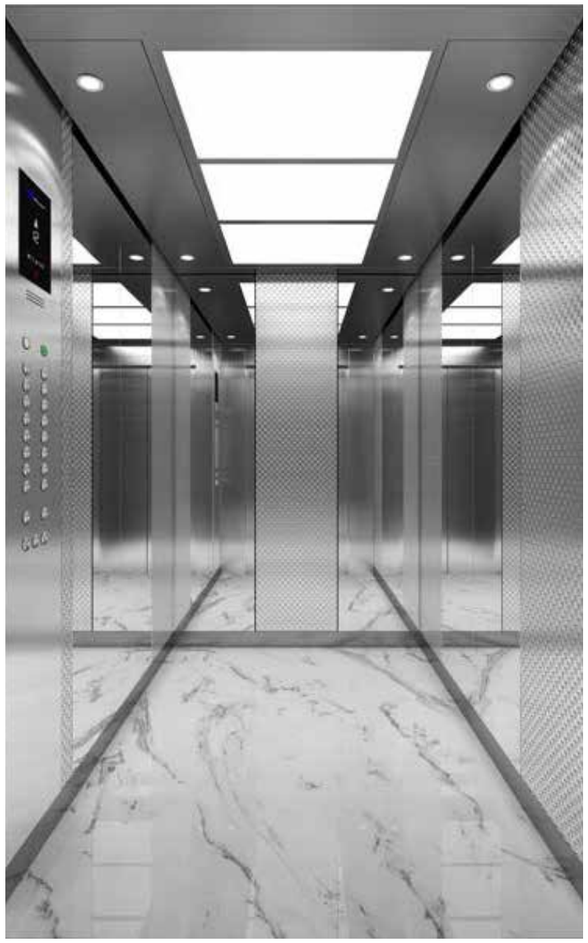

## K507

**Стеля**
PD142 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Текстурована нержавіюча сталь (Grid Texture), Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога**
FSJ-063



## K508

**Стеля:**
PD142 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Текстурована нержавіюча сталь (Leather Texture), Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
SJ-025



## K509

**Стеля**
PD142 Бронзова шліфована сталь

**Стінові панелі**
Бронзова шліфована сталь

**Двері**
Бронзова шліфована сталь

**Підлога**
FSJ-064



## K510

**Стеля:**
PD078 Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь, Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-057



## K511

**Стеля**
PD142 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Шліфована нержавіюча сталь

**Двері**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога**
MA-025



## K512

**Стеля:**
PD142 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Дзеркальна травлена нержавіюча сталь, Шліфована нержавіюча сталь

**Двері:**
Дзеркальна травлена нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-064



## K513

**Стеля**
PD142 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-118, Шліфована нержавіюча сталь

**Двері**
Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-118

**Підлога**
FSJ-064



## K514

**Стеля:**
PD078 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Рожева золотиста шліфована травлена нержавіюча сталь MJM-005, Рожева золотиста шліфована нержавіюча сталь

**Двері:**
Рожева золотиста шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-064



## K515

**Стеля**
PD142 Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Титанова чорна дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-009, Титанова чорна дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері**
Титанова чорна дзеркальна нержавіюча сталь

**Підлога**
FSJ-065



## K516

**Стеля:**
PD067 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Спеціальна технічна нержавіюча сталь MTJ-006, Титанова чорна дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-066



## K517

**Стеля**
PD125 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Титанова чорна дзеркальна травлена нержавіюча сталь MJM-004, Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері**
Дзеркальна нержавіюча сталь

**Підлога**
FSJ-066



## K518

**Стеля:**
PD144 , LED Світловий короб

**Стінові панелі:**
Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь, Титанова чорна дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-066



## K519

**Стеля**
PD067 Дзеркальна нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Металопласт під дерево MFM-010,
Титанова чорна шліфована
нержавіюча сталь

**Двері**
Титанова чорна шліфована
нержавіюча сталь

**Підлога**
FSJ-066



## K520

**Стеля:**
PD136 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Металопласт під дерево MFM-008,
Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-002



## K521

**Стеля**
PD142 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Металопласт під дерево MFM-007,
Шліфована нержавіюча сталь

**Двері**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога**
FSJ-005



## K522

**Стеля:**
PD125 Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі:**
Металопласт під дерево MFM-005,
Дзеркальна нержавіюча сталь

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
FSJ-064



## K523

**Стеля**
Фарбована сталь, LED Циліндричний світильник, LED Смуга

**Стінові панелі**
Дерев'яний шпон, Металева пряжка

**Двері**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога**
Зносостійка гума



## K524

**Стеля:**
Бронзова сатинова піскована нержавіюча сталь, Бронзова дзеркальна нержавіюча сталь, LED Циліндричний світильник

**Стінові панелі:**
Бронзова сатинова піскована нержавіюча сталь, Бронзова дзеркальна травлена нержавіюча сталь, LED Смуга

**Двері:**
Бронзова сатинова піскована нержавіюча сталь

**Підлога:**
Зносостійка гума



## K525

**Стеля**
Фарбована сталь, LED Циліндричний світильник

**Стінові панелі**
Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь, Рожева золотиста шліфована нержавіюча сталь, LED Смуга

**Двері**
Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь

**Підлога**
Зносостійка гума



## K526

**Стеля:**
Дзеркальна нержавіюча сталь, LED Світловий короб, LED Циліндричний світильник

**Стінові панелі:**
Дзеркальна нержавіюча сталь, Мармурове покриття

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
Зносостійка гума

# G122A

**Стеля**
Шліфована нержавіюча сталь

**Стінові панелі**
Шліфована нержавіюча сталь у рамці,
Прозоре багатошарове безпечне скло

**Двері**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога**
SJ-011




# G256

**Стеля:**
LED Світловий короб,
LED Циліндричний світильник

**Стінові панелі:**
Дзеркальна нержавіюча сталь,
Мармурове покриття

**Двері:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Підлога:**
Зносостійка гума

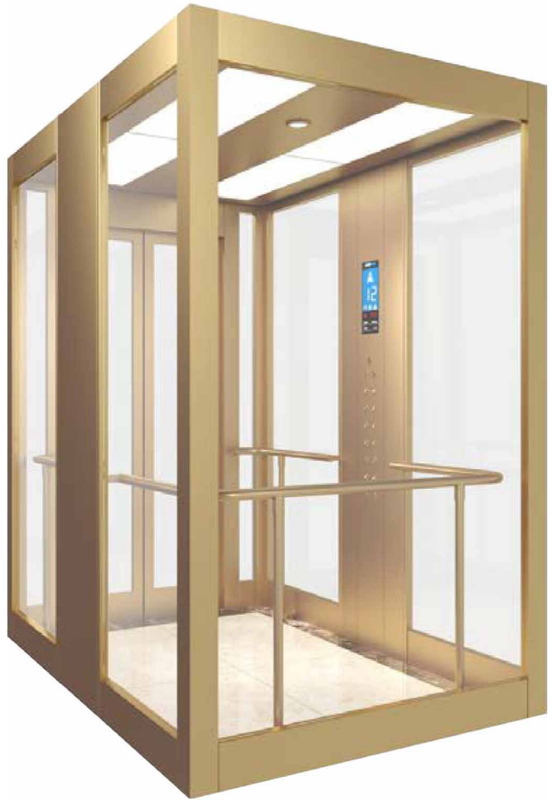





## ЗАДНЯ СТІНА КАБІНИ



Дзеркало на половину стіни кабіни



Дзеркало у повний зріст



Дзеркало у повний зріст з відеоекраном


## ПОРУЧНІ



**H005**
Дзеркальна нержавіюча сталь



**H006**
Дзеркальна нержавіюча сталь, акрил,
титанова золотиста дзеркальна нержавіюча сталь



**H007**
Дзеркальна нержавіюча сталь (три труби)



**H011**
Нержавіюча сталь (секції різного діаметру)



**H009**
Шліфована нержавіюча сталь



**H012**
Дзеркальна нержавіюча сталь,
Піскована нержавіюча сталь
(глазур средньої частини)



**H120**
Шліфована нержавіюча сталь

# МОДНА СЕРІЯ


Золота цирконієва сатинова нержавіюча сталь


Золота цирконієва нержавіюча сталь


Золота цирконієва дзеркальна нержавіюча сталь


Рожева золота сатинова нержавіюча сталь


Рожева золота шліфована нержавіюча сталь


Рожева золота дзеркальна нержавіюча сталь


Коричнева сатинова нержавіюча сталь


Коричнева шліфована нержавіюча сталь


Коричнева перехресно шліфована нержавіюча сталь


Коричнева дзеркальна нержавіюча сталь


Коричнева нержавіюча сталь з малюнком завилькуватості


Коричнева піскована нержавіюча сталь


Бронзова сатинова нержавіюча сталь


Бронзова шліфована нержавіюча сталь


Бронзова дзеркальна нержавіюча сталь


Платинова сатинова нержавіюча сталь


Платинова шліфована нержавіюча сталь



Платинова дзеркальна нержавіюча сталь



Титанова чорна сатинова нержавіюча сталь


Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь


Титанова чорна перехресно шліфована нержавіюча сталь


Титанова чорна дзеркальна нержавіюча сталь


Титанова чорна нержавіюча сталь з малюнком завилькуватості


Титанова чорна піскована нержавіюча сталь


Титанова золота сатинова нержавіюча сталь


Титанова золота дзеркальна нержавіюча сталь


Шампанська дзеркальна нержавіюча сталь


Золота цирконієва піскована нержавіюча сталь (AFP)


Коричнева нержавіюча сталь (AFP)



Бронзова нержавіюча сталь (AFP)


Титанова чорна шліфована нержавіюча сталь (AFP)


Шампанська золота перехресно шліфована нержавіюча сталь (AFP)


Шампанська золота нержавіюча сталь з малюнком завилькуватості (AFP)

# КЛАСИЧНА СЕРІЯ


Шліфована нержавіюча сталь


Дзеркальна нержавіюча сталь


Піскована нержавіюча сталь


Нержавіюча сталь з малюнком завилькуватості


Сатинова нержавіюча сталь


Перехресно шліфована нержавіюча сталь


Текстурована нержавіюча сталь (Square Texture)


Текстурована нержавіюча сталь (Leather Texture)


Текстурована нержавіюча сталь (Linen Texture)

# РОЗКІШНА СЕРІЯ


Золота цирконієва дзеркальна травлена нержавіюча сталь MLM-005


Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-013


Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-014


Дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-015


Коричнева золота дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-008


Рожева золота шліфована травлена нержавіюча сталь MSK-006


Бронзова дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-009


Титанова чорна дзеркальна травлена нержавіюча сталь MJM-004


Титанова золота дзеркальна травлена нержавіюча сталь MSK-001

# ПРИРОДНА СЕРІЯ


Металопласт під дерево MFM-005


Металопласт під дерево MFM-006


Металопласт під дерево MFM-007


Металопласт під дерево MFM-008


Металопласт під дерево MFM-009


Металопласт під дерево MFM-010

# СТЕЛЯ КАБІНИ



**PD067**
Наявний аварійний люк,
фарбована або нержавіюча сталь



**PD076**
Наявний аварійний люк,
фарбована або нержавіюча сталь



**PD077**
Наявний аварійний люк,
фарбована або нержавіюча сталь



**PD078**
Без аварійного люка,
фарбована або нержавіюча сталь



**PD125**
Без аварійного люка,
фарбована або нержавіюча сталь



**PD136**
Без аварійного люка,
фарбована або нержавіюча сталь




**PD141**
Без аварійного люка,
фарбована або нержавіюча сталь



**PD142**
Наявний аварійний люк,
фарбована або нержавіюча сталь



**PD143**
Наявний аварійний люк,
фарбована або нержавіюча сталь

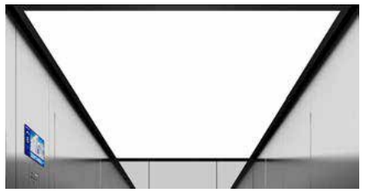

**PD144**
Наявний аварійний люк,
фарбована або нержавіюча сталь



**PS009**
Без аварійного люка,
фарбована або нержавіюча сталь



**PS018**
Без аварійного люка,
фарбована або нержавіюча сталь



# ПІДЛОГА КАБІНИ



MA-018



MA-025



FSJ-002



FSJ-005



FSJ-006



FSJ-007



FSJ-008



SJ-025



SJ-026




FSJ-038



FSJ-039



FSJ-045




DLS-008 / FSJ-050



DLS-012 / FSJ-051



DLS-029A / FSJ-057



DLS-008 / FSJ-060



DLS-055 / FSJ-063



DLS-056 / FSJ-064




DLS-057 / FSJ-065



DLS-058 / FSJ-066

# ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

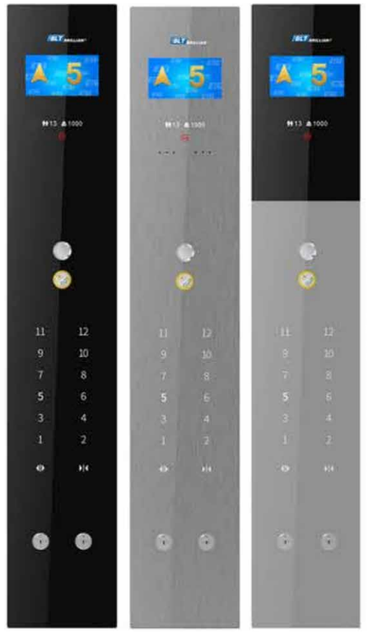




**Панель керування кабіною з TFT-дисплеєм 7”**

**C235Q-1** – чорне загартоване скло.

**C235Q-2** — загартоване скло зі сріблястою матовою поверхнею.

**C235Q-3** — загартоване скло чорного та сріблястого кольору.

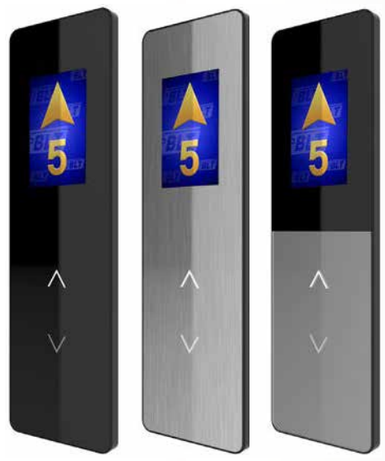

**Панель виклику кабіни з TFT-дисплеєм 4,3”**

**H259A-1** – чорне загартоване скло.

**H259A-2** — загартоване скло зі сріблястою матовою поверхнею.

**H259A-3** — загартоване скло чорного та сріблястого кольору.







# ВБУДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ ДИСПЛЕЙ




**Моделі та розміри горизонтальних екранів серії EHCL:**

**EHCL-150C** — 304x228 px

**EHCL-170C** — 335x268 px

**EHCL-190C** — 409x255 px

**EHCL-215C** — 476x268 px

**Потужні функції серії EHCL**

- Відображення стану роботи ліфта в режимі реального часу;
- Відтворення контенту з віддаленим оновленням вмісту;
- Функція трансляції текстової інформації в осередках;
- Функція енергозбереження;
- Відображення часу і дати;
- Функція потокового медіаплеєра в режимі реального часу;
- Функція локального відтворення відео, музики та зображень.










**Моделі та розміри екранів серії ELONG:**

**ELONG-190** — 19” (477x90 px)

**ELONG-285** – 28,5” (699x197 px)

**ELONG-370** – 37” (900x253 px)

# ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ КАБІНОЮ

**Декоративна серія**

Інтерфейс взаємодії між людиною та машиною у лаконічному сучасному діловому стилі.

Повний набір продуктів ідеально поєднується між собою: вбудовані або роздільні панелі керування кабіною, панелі виклику для однієї або пари кабін, світлова індикація прибуття кабіни, внутрішні та зовнішні індикатори, перемикачі.

**Матеріал панелей:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Стиль кнопок:**
Кнопка світиться синім світлом за базовим налаштуванням




Вбудована панель керування
**BLT-BVT**




Вбудована панель керування
**C236**




**C242**
6,4” LCD




**C238**
8,4” TFT (162x122)




**C240**
10,4” TFT (214x161)




Роздільна панель керування
**C195QA**




**C201QA**
6,4” LCD




**C203QA**
6,4” LCD

**Конфігурація кнопок**




Квадратна
зі шрифтом Брайля





Кругла
зі шрифтом Брайля





Квадратна
без шрифта Брайля





Кругла
без шрифта Брайля




Y-встановлення
на передній стіні
кабіни




W-встановлення
на бічній стіні
кабіни




Y-встановлення
на передній стіні
кабіни



W-встановлення
на бічній стіні
кабіни



Встановлення
на передній стіні
кабіни



Встановлення
на бічній стіні
кабіни

# ПАНЕЛІ ВИКЛИКУ КАБІНИ





H229A/H229AB



H237A/H237AB

**Покажчик напряму:**
Динамічний, LED

**Покажчик поверху:**
Статичний, LED

**Матеріал панелі:**
Матова нержавіюча сталь 304
із захистом від відбитків пальців





H181A/H181AB



H182A/H182AB

**Покажчик напряму:**
Статичний, кольоровий LED

**Покажчик поверху:**
Статичний, кольоровий LED

**Матеріал панелі:**
Матова нержавіюча сталь 304





H208A

**Покажчик напряму:**
Динамічний, LED

**Покажчик поверху:**
Статичний, LED

**Матеріал панелі:**
Матова нержавіюча сталь 304





H211A

**Покажчик напряму:**
Статичний, LED

**Покажчик поверху:**
Статичний, LED

**Матеріал панелі:**
Матова нержавіюча сталь 304



Можна встановити помаранчеве, червоне або біле світло індикатора.

**Покажчик напряму:**
Динамічний, LED

**Покажчик поверху:**
Статичний, LED

**Матеріал панелі:**
Чорне загартоване скло







H234A

**Матеріал панелі:**
Чорне загарт. скло





H235A

**Покажчик напряму:**
Динамічний, LED

**Покажчик поверху:**
Статичний, LED

**Матеріал панелі:**
Біле загартоване скло





H182A/H182AB



**Матеріал панелі:**
Матова нерж. сталь 304

# ІНШЕ УСТАТКУВАННЯ

**Настінні індикатори**



H137G



H198G



H130G

**Покажчики прибуття**



HD023 EGL02 BF132

**Аварійні переговорні пристої**



HF005



HF004



HF008



**Панель управління кабіною для осіб з інвалідністю і на колісних кріслах C226G**

**Матеріал панелі:**
Шліфована нержавіюча сталь

**Стиль кнопок:**
Круглі кнопки зі шрифтом Брайля

# ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ З МП (QS)

| Кількість пасажирів | Вантажо-підйомність, кг | Швидкість, м/с | Розміри кабіни, мм (ширина×глибина×висота) | Розміри дверей, мм (ширина, висота) | Розміри шахти, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 400 | 1,0-2.5 | 1000×1000×2100/2200 | CO 700×2000/2100 | 1550×1550 |
| | | | 1000×1000×2100/2200 | 2S 800×2000/2100 | 1500×1600 |
| 8 | 630 | 1,0-2.5 | 1100×1400×2100/2200 | CO 800×2000/2100 | 1750×1950 |
| | | | 1100×1400×2100/2200 | 2S 900×2000/2100 | 1650×2000 |
| 10 | 800 | 1,0-2.5 | 1400×1350×2100/2200 | CO 800×2000/2100 | 1800×1900 |
| | | | 1400×1350×2100/2200 | 2S 900×2000/2100 | 1850×1950 |
| 13 | 1000 | 1,0-2.5 | 1600×1400×2100/2200 | CO 900×2000/2100 | 2000×1950 |
| | | | 1600×1400×2100/2200 | CO 1000×2000/2100 | 2200×1950 |
| 13 | 1000 | 1,0-2.5 | 2100×1100×2100/2200 | 2S 1200×2000/2100 | 2500×1700 |
| 13 | 1000 | 1,0-2.5 | 1100×2100×2100/2200 | CO 800×2000/2100 | 1780×2425 |
| | | | 1100×2100×2100/2200 | 2S 900×2000/2100 | 1780×2465 |
| 15 | 1150 | 1,0-2.5 | 1800×1450×2350/2450 | CO 1000×2100 | 2250×2050 |
| 18 | 1350 | 1,0-2.5 | 2000×1500×2350/2450 | CO 1100×2100 | 2550×2150 |
| 18 | 1350 | 1,0-2.5 | 1500×2000×2350/2450 | CO 1100×2100 | 2450×2500 |
| 21 | 1600 | 1,0-2.5 | 2000×1750×2350/2450 | CO 1100×2100 | 2550×2400 |
| 21 | 1600 | 1,0-2.5 | 1400×2400×2350/2450 | CO 1100×2100 | 2400×2900 |
| 26 | 2000 | 1,0-2.5 | 2000×2000×2350/2450 | CO 1100×2100 | 2550×2700 |
| 26 | 2000 | 1,0-2.5 | 1500×2700×2350/2450 | CO 1100×2100 | 2500×3200 |
| 33 | 2500 | 1,0 | 2000×2400×2350/2450 | CO 1100×2100 | 2550×3100 |

## Вантажопідйомність 400–1150 кг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Глибина приямка, мм | 1,0 м/с | 1200 | | | |
| | 1,6 м/с | 1300 | | | |
| | 1,75 м/с | 1350 | | | |
| | 2,0 м/с | 1450 | | | |
| | 2,5 м/с | 1650 | | | |
| Висота останнього поверху, мм | | PS Легка стеля, висота кабіни в чистому вигляді 2100 мм | PS Легка стеля, висота кабіни в чистому вигляді 2200 мм | PD Декоративна стеля, висота кабіни в чистому вигляді 2100 мм | PD Декоративна стеля, висота кабіни в чистому вигляді 2200 мм |
| | 1,0 м/с | 3400 | 3500 | 3500 | 3600 |
| | 1,6 м/с | 3550 | 3650 | 3650 | 3750 |
| | 1,75 м/с | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 |
| | 2,0 м/с | 3750 | 3850 | 3850 | 3950 |
| | 2,5 м/с | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 |

## Вантажопідйомність 1350–2500 кг

| Швидкість, м/с | Висота останнього поверху, мм | | Глибина приямка, мм |
|---|---|---|---|
| | Декоративна стеля, висота кабіни в чистому вигляді 2450 мм | Легка стеля, висота кабіни в чистому вигляді 2480 мм | |
| 1 | 4100 | | 1350 |
| 1,6 | 4250 | | 1450 |
| 1,75 | 4300 | | 1500 |
| 2 | 4450 | | 1600 |
| 2,5 | 4750 | | 1800 |



# ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ БЕЗ МП (QS)

| Кількість пасажирів | Вантажо-підйомність, кг | Швидкість, м/с | Розміри кабіни, мм (ширина×глибина×висота) | Розміри дверей, мм (ширина, висота) | Розміри шахти, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 400 | 1,0-2,0 | 1000×1000×2100/2200 | CO 700×2000/2100 | 1550×1450 |
| | | | 1000×1000×2100/2200 | 2S 800×2000/2100 | 1550×1520 |
| 6 | 450 | 1,0-2,0 | 1000×1250×2100/2200 | CO 700×2000/2100 | 1550×1600 |
| | | | 1000×1250×2100/2200 | 2S 800×2000/2100 | 1550×1670 |
| 8 | 630 | 1,0-2,0 | 1100×1400×2100/2200 | CO 800×2000/2100 | 1750×1750 |
| | | | 1100×1400×2100/2200 | 2S 900×2000/2100 | 1650×1820 |
| 10 | 800 | 1,0-2,0 | 1350×1400×2100/2200 | CO 800×2000/2100 | 1900×1750 |
| | | | 1350×1400×2100/2200 | 2S 900×2000/2100 | 1900×1820 |
| 13 | 1000 | 1,0-2,0 | 1600×1400×2100/2200 | CO 1000×2000/2100 | 2150×1750 |
| 13 | 1000 | 1,0-2,0 | 2100×1100×2100/2200 | 2S 1200×2000/2100 | 2650×1670 |
| 13 | 1000 | 1,0-2,0 | 1100×2100×2100/2200 | CO 800×2000/2100 | 1750×2450 |
| | | | 1100×2100×2100/2200 | 2S 900×2000/2100 | 1650×2520 |
| 14 | 1050 | 1,0-2,0 | 1600×1500×2100/2200 | CO 1000×2000/2100 | 2150×1850 |
| 15 | 1150 | 1,0-2,0 | 1700×1500×2100/2200 | CO 1000×2000/2100 | 2350×1850 |
| 17 | 1275 | 1,0-2,0 | 1400×2000×2350/2450 | CO 1000×2100×2350/2450 | 2300×2400 |
| 18 | 1350 | | 2000×1500×2350/2450 | CO 1100×2100×2350/2450 | 2700×1950 |
| 18 | 1350 | 1,0-2,0 | 1500×2000×2350/2450 | CO 1100×2100×2350/2450 | 2450×2400 |
| 21 | 1600 | 1,0-2,0 | 2100×1600×2350/2450 | CO 1100×2100×2350/2450 | 2485×2000 |
| 21 | 1600 | 1,0-2,0 | 1750×2000×2350/2450 | CO 1100×2100×2350/2450 | 2575×2400 |
| 21 | 1600 | 1,0-2,0 | 1400×2400×2350/2450 | 2S 1300×2100×2350/2450 | 2350×2900 |

## Вантажопідйомність 400–1150 кг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Глибина приямка, мм | 1,0 м/с | 1200 | | | |
| | 1,6 м/с | 1300 | | | |
| | 1,75 м/с | 1350 | | | |
| | 2,0 м/с | 1450 | | | |
| Висота останнього поверху, мм | | Висота кабіни в чистому вигляді 2100 мм | Висота кабіни в чистому вигляді 2100 мм | Висота кабіни в чистому вигляді 2200 мм | Висота кабіни в чистому вигляді 2200 мм |
| | 1,0 м/с | 3550 | 3750 | 3650 | 3850 |
| | 1,6 м/с | 3700 | 3900 | 3800 | 4000 |
| | 1,75 м/с | 3750 | 3950 | 3850 | 4050 |
| | 2,0 м/с | 3850 | 4050 | 3950 | 4150 |

## Вантажопідйомність 1275–1600 кг

| Швидкість, м/с | Висота останнього поверху, мм | | | Глибина приямка, мм |
|---|---|---|---|---|
| | Висота кабіни в чистому вигляді 2350 мм | Висота кабіни в чистому вигляді 2450 мм | PS Легка стеля , висота кабіни в чистому вигляді 2380 мм | |
| 1 | 4000 | 4100 | 3900 | 1300 |
| 1,6 | 4200 | 4300 | 4100 | 1400 |
| 1,75 | 4250 | 4350 | 4200 | 1450 |
| 2 | 4400 | 4450 | 4400 | 1500 |

# СПИСОК ФУНКЦІЙ ЛІФТА


### Стандартні функції пасажирського ліфта

1. Збірне управління.
2. Встановлення часу тривалості відкритого стану дверей.
3. Встановлення службового поверху.
4. Робота у різний проміжок часу.
5. Кнопка попереднього закриття дверей.
6. Фотореверс дверей.
7. Автовідключення освітлення і вентиляції в кабіні (енергозбереження).
8. Автоматичне відкриття дверей у разі відмови замку дверей.
9. Зупинення зміни станції.
10. Прийняття виклику при розгоні.
11. Скасування помилкової команди.
12. Поїздка у супроводі ліфтера.
13. Робота ліфта при повільній швидкості.
14. Діагностика механічного залипання кнопки виклику.
15. Запуск обертального моменту автоматично заповнюється.
16. Пряма зупинка.
17. Автоматичне формування оптимальної кривої руху.
18. Лічильник кількості переміщень.
19. Лічильник часу руху.
20. «Спеціальний» рух (VIP).
21. Індикація навантаження на поверсі.
22. Індикація повного завантаження.
23. Повне завантаження кабіни.
24. Електронний пристрій зважування.
25. Захист від відкриття дверей поза зоною точної зупинки.
26. Реєстрація помилок системи керування.
27. Функція самонавчання.
28. Робота в режимі ревізії.
29. Налаштування даних електродвигуна.
30. Інтелектуальна корекція положення поверху.
31. Пожежна небезпека (повернення на поверх евакуації під час пожежі).
32. Функція перевезення пожежних підрозділів.
33. У разі пожежі на перемикачі загоряється контрольна лампочка «Вхід заборонено».
34. Зворотній зв'язок функції ППП.
35. Індикація в кабіні під час пожежі.
36. Функція замку паркування кабіни.
37. Усунення несправностей за класифікацією.
38. Захист від перевищення швидкості.
39. Перевірка на останній посадковий поверх.
40. Пріоритетна евакуація пасажирів.
41. Оцінка впливу перешкод.
42. Функція обмеження кількості наказів, що реєструються, при неповному завантаженні кабіни.
43. Поточне видалення рампи.
44. Інтерфон (гучномовний зв'язок).
45. Кнопка виклику обслуговуючого персоналу (ліфтера).
46. Перевірка параметрами із заводу.
47. Перевірка налаштувань користувача.
48. Реєстрація поверхових дзвінків та відображення зареєстрованих дзвінків на дисплеї контролера.
49. Спеціальна індикація.
50. Індикатор напрямку руху та розташування кабіни ліфта.
51. Наказна кнопка на цьому поверсі для відкриття дверей.
52. Реєстрація виклику з напрямком руху, протилежним до початкового.
53. Захист від ковзання тягових канатів.
54. Збереження параметрів під час збою в системі електроживлення.
55. Збереження даних при відключенні живлення.
56. Автоповернення на основний поверх.
57. Аварійне освітлення у кабіні.
58. Індикація зупинки станції поверху.
59. Захист дверного замка від короткого замикання.
60. Звукове оповіщення прибуття ліфта (гонг прибуття).
61. Вимк. гонгу прибуття у нічний час.
62. Поверх для поста охорони.
63. Ліфт з автоматичним замком.
64. Захист двигуна від перегріву.
65. Попереднє відчинення дверей.
66. Автовирівнювання кабіни на поверсі.
67. Вентилятор та освітлення у кабіні.

### Додаткові функції пасажирського ліфта

1. Парне керування.
2. Групове керування.
3. Розподіл кабін у режимі очікування.
4. Окремий режим у годину пік.
5. Реакція найближчого ліфта на виклик із поверху
6. Захист від фотореверсу та механічного реверсу.
7. Примусове закриття дверей.
8. Робота ліфта під час землетрусу (сейсмофункція).
9. Аварійна система доведення при відключенні електроенергії.
10. Пристрій автоматичного перемикання запасного джерела живлення.
11. Уловлювач противаги.
12. Підвісний кабель + мережевий кабель.
13. Відеокамера у кабіні.
14. Інтерфейс камери зарезервований (для системи відеоспостереження).
15. Додаткова панель керування (наказний пост) у кабіні.
16. Прохідна кабіна.
17. Функція обмеження доступу до користування ліфтом.
18. Панель керування (наказний пост) для людей з інвалідністю та на колісних кріслах.
19. Енергетичний зворотний зв'язок.
20. Спільне освітлення та звукове оповіщення прибуття ліфта.
21. Світло прибуття ліфта.
22. Інтернет речей.
23. Дезінфекція кабіни УФ-лампою.
24. Резервування інтерфейсу (ВА).
25. Зв'язок з відвідувачами.
26. Кондиціонер у кабіні.
27. Фільтр.
28. Розетка 36V у приямку.
29. Заборона в'їзду для електротранспорту (скутери, велосипеди тощо).
30. Нанотехнологія подачі свіжого повітря.
31. Комп'ютерний моніторинг роботи ліфта (ліфтів).

# КОМПАНІЯ «СКАЙЛІФТ»

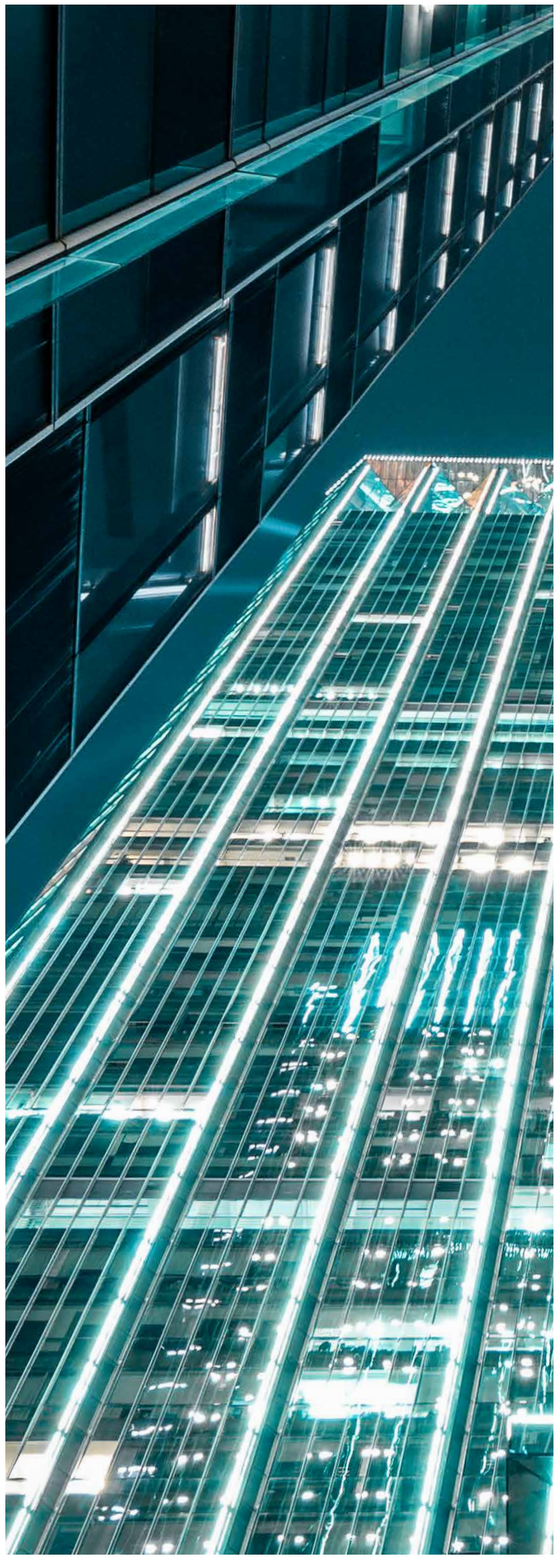

Компанія «Скайліфт» працює в Україні та на ринку ЄС. Заснована 2017 року у Києві та керується Андрієм Бережним, який має досвід в ліфтовій діяльності понад 20 років.

Компанія «Скайліфт» виготовляє ліфти різної складності, розміру та вантажопідйомності, від ліфтів для квартир та приватних будинків (на 250 кг) до проєктів для фабрик, промислових виробництв та культурних центрів, з ліфтами понад 3500 кг вантажопідйомності, похилими ліфтами, круглими ліфтами та ліфтами з різним дизайнерським оздобленням кабін (яке виконується на основі наших власних розробок, а також на базі дизайн-проєктів замовників).





# СЕРТИФІКАТИ КОМПАНІЇ «СКАЙЛІФТ»

**РІШЕННЯ**
**(СЕРТИФІКАТ)**
**про схвалення системи управління якістю (модуль Н1)**
Decision (Certificate) on quality management system (module H1)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації «СЕРТ АСУ»
Registered at the Record of the certification body "CERT ACS", No.
**за № UA.TR.130.1932-24**

Термін дії з **24.09.2024 до 23.09.2027**
Term of validity

ЦИМ РІШЕННЯМ (СЕРТИФІКАТОМ) ПОСВІДЧУЄТЬСЯ ТА ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, ЩО КОМПАНІЯ

**ТОВ «СКАЙЛІФТ»,**
**Юридична адреса: вул. Юрія Іллєнка, будинок 18-Б, оф.4, м. Київ, 04050, Україна**
**Виробнича площа: вул. Будіндустрії, 21, м. Київ**
**код ЄДРПОУ 41423147**

впровадила та застосовує систему управління якістю для **розроблення, виготовлення, складення, монтажу, кінцевої перевірки та випробування пасажирських та вантажопасажирських, лікарняних електричних ліфтів типів:**
**MRL** - без машинного приміщення;
**MR** - з машинним приміщенням,

ЯКІ ВВОДЯТЬСЯ В ОБІГ

**ТОВ «СКАЙЛІФТ»,**
**вул. Юрія Іллєнка, будинок 18-Б, оф.4, м. Київ, 04050, Україна,**
**код ЄДРПОУ 41423147**

та за результатами оцінки відповідності підтверджено дотримання вимог:
Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженому постановою КМУ від 21.06.2017 року № 438;
ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські;
ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Випробування та перевіряння. Частина 50. Норми проектування, розрахування, випробування та перевіряння компонентів ліфта.

**Додаткова інформація:**
За результатами експертизи проекту виданий Сертифікати експертизи проекту № UA.TR.130.1932.PE-24 від 24.09.2024

Ідентифікаційні дані та специфікація компонентів безпеки ліфтів наведена у додатках №№ 1-5.

Контроль відповідності схваленої системи управління якістю вимогам зазначеного технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентується програмою технічного нагляду.

Сертифікат виданий органом з сертифікації «ОС «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕЦ АСУ», вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61085, код ЄДРПОУ 36987763 (Ідентифікаційний номер UA.TR.130 згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 450 від 04.03.2021 р.) на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.
Звіт про результати оцінювання № 094/03-24 від 24.09.2024

1О200
Сертифікація продукції

Рішення (Сертифікат) є чинним, якщо його дію не скасовано та зазначені у додатках умови використовуються.
Рішення (Сертифікат) втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до схваленої системи управління якістю, про які він не був повідомлений та не було узгоджено з ОС «СЕРТ АСУ»

Керівник органу з оцінки відповідності _____ Ірина КОРМІЛЕЦЬ
(підпис, ім'я, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)
M.П./Stamp

Чинність Рішення (Сертифіката) можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності за тел. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu2006@gmail.com
The validity of the Decision (Certificate) can be checked in the database of the conformity assessment body by tel. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu2006@gmail.com

**СЕРТИФІКАТ**
**ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТА**
PROJECT EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації «СЕРТ АСУ»
Registered at the Record of the certification body "CERT ACS", No.
**за № UA.TR.130.1932.PE-24**

Термін дії з **24.09.2024 до 23.09.2027**
Term of validity

Виданий:

**ТОВ «СКАЙЛІФТ»,**
**Юридична адреса: вул.Юрія Іллєнка, будинок 18-Б, оф.4, м. Київ, 04050, Україна**
**Виробнича площа: вул. Будіндустрії, 21, м. Київ**
**код ЄДРПОУ 41423147**

про те, що проекти:

**пасажирських та вантажопасажирських, лікарняних електричних ліфтів типів:**

**MRL** - без машинного приміщення;
**MR** - з машинним приміщенням

за результатами експертизи відповідають

Технічному регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого постановою КМУ від 21.06.2017 року № 438 (Додаток 1)

**Підстава для видачі:** Звіт з експертизи проекта № 094/03-24 від 24.09.2024
Рішення за результатами оцінювання № 094/03-24 від 24.09.2024

**Ідентифікаційні дані проекту:** див. додаток до Сертифіката експертизи проекту на 6 аркушах

**Умови чинності сертифіката експертизи проекта:**
чинний за відсутності внесення змін у проект, згідно з яким випускається продукція

Сертифікат виданий органом з сертифікації «ОС «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕЦ АСУ», вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61085, код ЄДРПОУ 36987763 (Ідентифікаційний номер UA.TR.130 згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 450 від 04.03.2021 р.)

1О200
Сертифікація продукції

Керівник органу з оцінки відповідності _____ Ірина КОРМІЛЕЦЬ
(підпис, ім'я, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)
M.П./Stamp

Чинність сертифіката експертизи проекту можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності за тел. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu2006@gmail.com
The validity of the Project Examination can be checked in the database of the conformity assessment body by tel. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu2006@gmail.com

**ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ**
**ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»**

**СЕРТИФІКАТ**
**на систему управління якістю**

Зареєстрований у Реєстрі Органу з сертифікації
**«26» січня 2024 р.**
**№ 8О108.СУЯ.036-24**
**Дійсний до**
**«25» січня 2027 р.**

8О108
Сертифікація систем менеджменту

***Цим сертифікатом посвідчується***, *що система управління якістю стосовно*
**Виробництва, установлення, монтажу, ремонту та технічного обслуговування підйомного обладнання: ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, підйомників, коди КВЕД 28.22, 43.29, напрямки галузей економіки № 18, № 28,**
*які здійснюються*
**ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙЛІФТ»,**

**Юридична адреса: вул. Іллєнка Юрія, буд. 18Б, офіс 4, м. Київ, 04050, Україна, код ЄДРПОУ 41423147,**
**Адреса місцезнаходження: вул. Будіндустрії, 7, м. Київ, 01013, Україна,**

*згідно з* **чинними в Україні нормативними документами** **відповідає вимогам**
**ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»**

**Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.**
**Сертифікат виданий Органом з сертифікації ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34955819 (Атестат про акредитацію НААУ від 20.02.2022 р. №8О108) на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.**

**Заступник директора Органу з сертифікації** **Руслан ГОРЛОВ**

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі Органу з сертифікації за тел. (057) 744-08-68

СКАЙЛІФТ

LIFT.KIEV.UA